

残存軽量型枠

残存メッシュ型枠



製造販売



株式会社 **サンコ**

□ 本 社 (営 業 部) 〒222-0034 神奈川県横浜市港北区岸根町605 コーラルSSビル

TEL 045-430-3553

□ 関 東 工 場 〒311-3122 茨城県東茨城郡茨城町上石崎大高4685-3

TEL 029-240-8080

□ 関 西 工 場 〒649-6616 和歌山県紀の川市西脇560

TEL 0736-75-4335

□ 九 州 工 場 〒869-0522 熊本県宇城市松橋町内田1324-3

TEL 0964-32-3509



■主なる特徴

■据付部品




■メッシュ構造図

■メッシュ拡大図

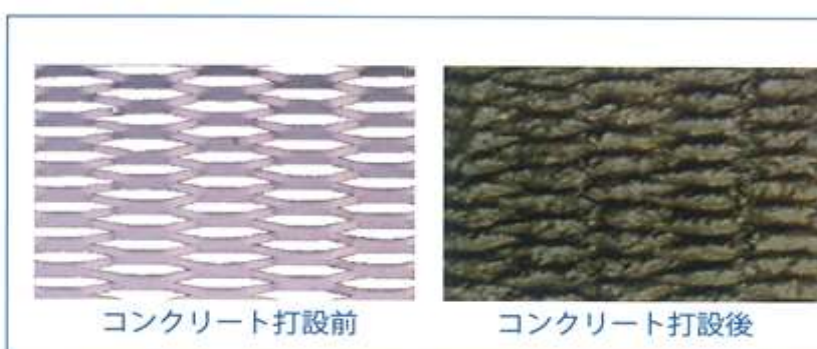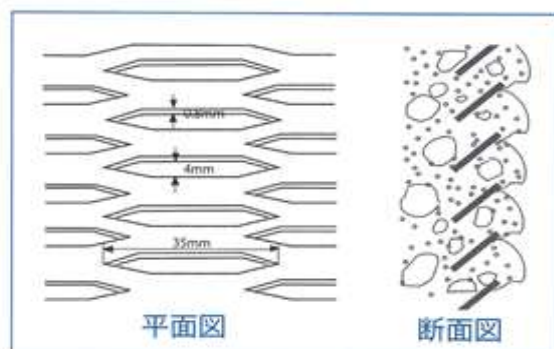

■製品詳細図

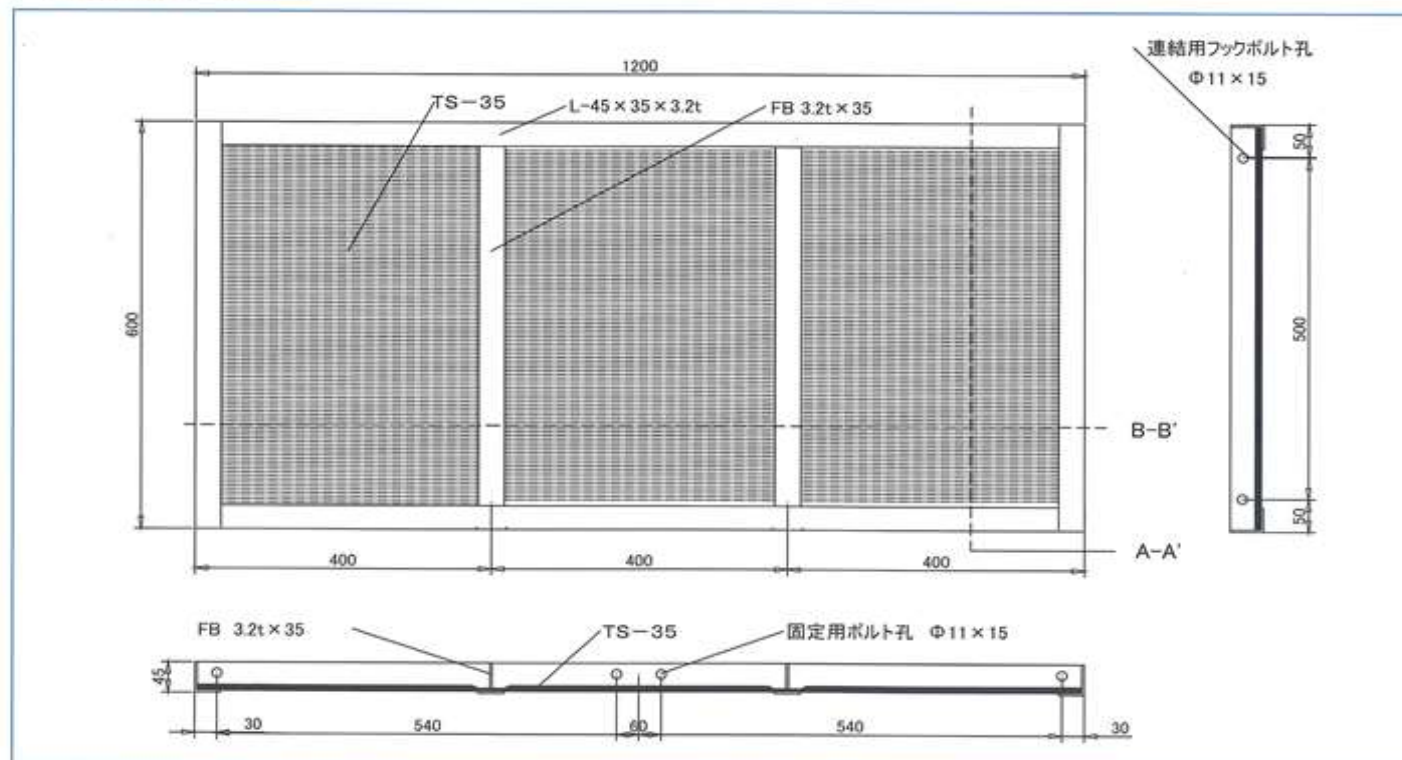

■製品規格表

呼び名	品 名	意 匠	化粧凹凸 (mm)	形状寸法 (mm)	参考重量 (kg)	摘 要
残存型枠	メッシュ型枠	意匠無し	0	600×1200×45	12.0	
残存型枠	メッシュ型枠	意匠無し	0	600× 600×45	7.0	

■残存メッシュ型枠 設置歩掛表

名 称	単 位	型枠工		摘 要
		鉄筋・無筋構造物	砂 防	
		12.0kg/枚	12.0kg/枚	
世話役	人	2.0	1.0	
型 枠 工	人	3.0	1.7	
普通作業員	人	6.0	3.5	
ラフテレーンクレーン運転	日	0.3	0.1	排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型 25t吊
諸雑費率	%	13.0	13.0	

1. 上記歩掛表は、水抜きパイプの設置を含むものであるが、水抜きパイプの有無に関わらず適用できる。水抜きパイプ材料は、必要量を別途計上する。
 2. 上記歩掛表は、半径 10m以下の円形部分には適用しない。
 3. 諸雑費は、組立支持材及び電気溶接機、高速カッター、高圧洗浄機、電気ドリル、電力に関する経費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
 4. 型枠材は、残存型枠・残存化粧型枠及び残存型枠・残存化粧型枠用組立部材を計上する。
 5. ラフテレーンクレーンは賃料とする。
- ※ 上表は、「平成16年度版 国土交通省土木工事積算基準」を基に作成しています。

■残存メッシュ型枠 性能確認実験



製品曲げ試験



梁曲げ試験



落下試験



打設側圧試験

■ 施工現場例

